

# Installation Instructions



I - Sheet Number VV12 Rev.A

## Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front  
Passenger  
Side Visor



Alcohol  
Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front  
Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol  
Pad x4

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel

### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


### Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the visor mounting area on the door's painted surface with an alcohol pad.

Remove the tape liner from the front & rear flanges. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.

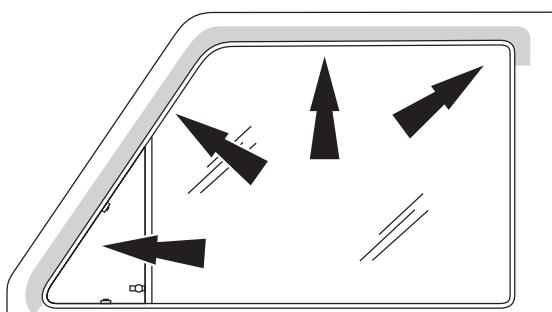

1

2

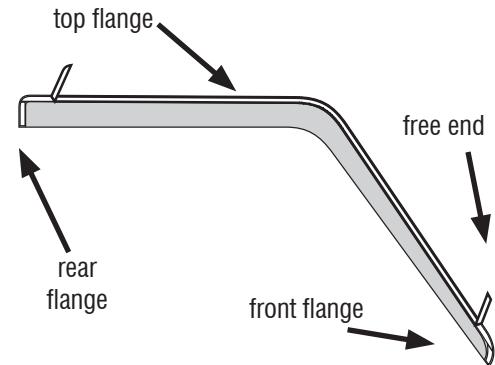


## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Lightly set the visor in place. Ensure vent window operates freely. Reposition visor if vent window movement is obstructed.

Remove tape liner by pulling on free ends. Apply pressure to the tape flanges to secure.

3

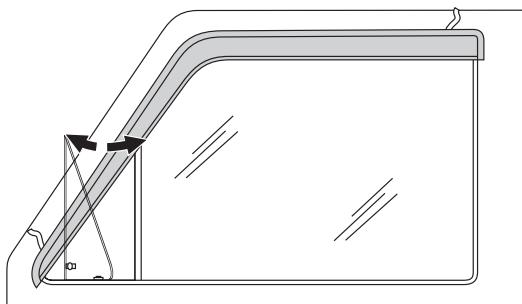


4

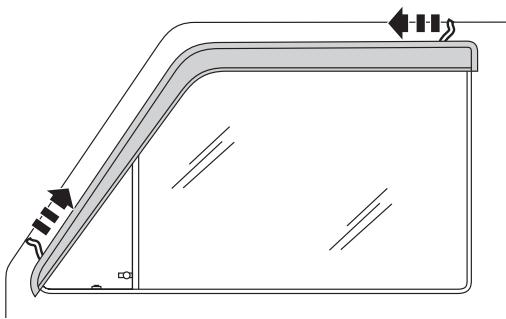

### 4 Piece Set

The rear visor attaches with same preparation methods as the front visor. Attach visor to the vehicle's painted surface.

5

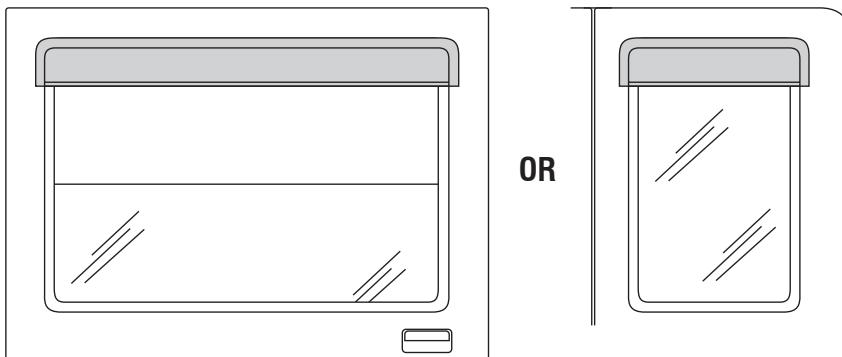

Repeat Steps 1-5 for Passenger side

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.  
Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



# Instructions d'installation



I – Feuille numéro VV12 Rév.A

## Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Tampons à l'alcool (2)


### Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

### Étapes d'installation



Nettoyer la surface de montage de la visière avec un tampon à l'alcool, sur la surface peinte de la portière.

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

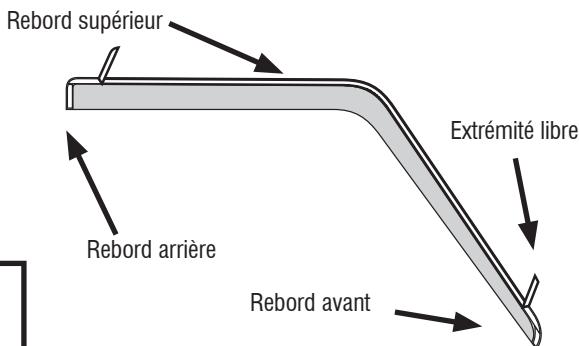

1

2


## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Mettre la visière en place sans appuyer. S'assurer que la glace de la visière s'ouvre et se referme librement. Repositionner la visière si le mouvement de la glace est gêné.

Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres. Appuyer sur les rebords du ruban adhésif pour bien faire adhérer ce dernier.

3

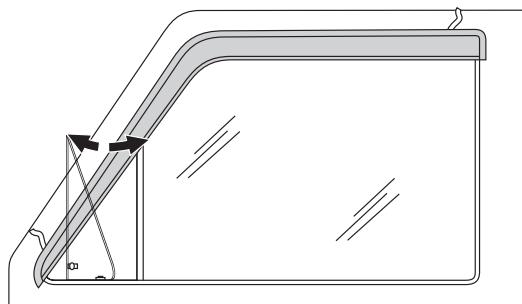


4

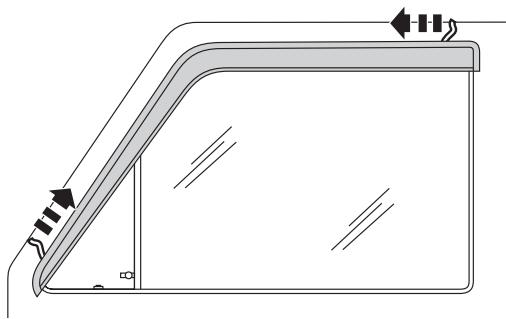

### Ensemble 4 pièces

L'installation de la visière arrière demande la même préparation que la visière avant. Installer la visière sur la surface peinte du véhicule.

5

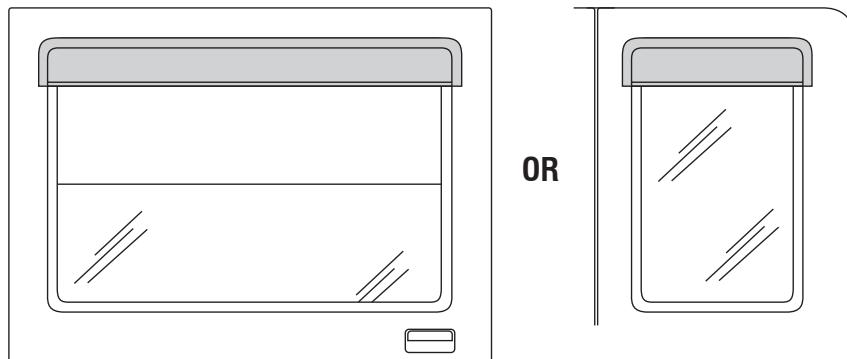

Répéter **les étapes 1 à 5** pour le côté passager

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tirez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.  
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.



# Instrucciones de instalación



Hoja informativa N.º WV12 Rev. A

## Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.  
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2


### Contenido - Juego de cuatro piezas




Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante




Paños esterilizados x 4

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.


### Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.



Limpie con un paño esterilizado el área donde colocará la visera en la superficie pintada de la puerta.

Quite la cinta protectora del reborde frontal y trasero. Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

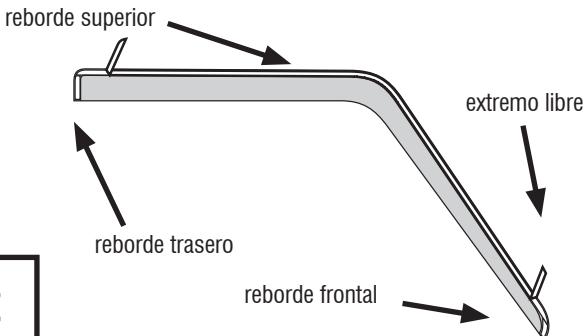

1

2


## Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Acomode suavemente la visera en su lugar. Asegúrese de que la ventanilla fija funcione correctamente. Coloque nuevamente la visera si obstruye el funcionamiento de la ventanilla fija.

Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Presione en los rebordes de la cinta para fijar.

3

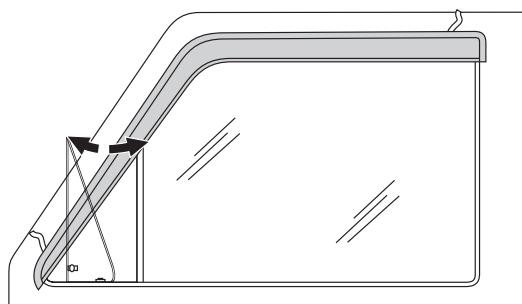


4

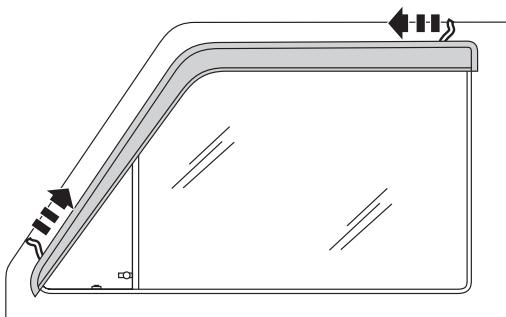


## Juego de cuatro piezas

La visera trasera se coloca siguiendo los mismos pasos que se siguen para la visera delantera. Coloque la visera sobre la superficie pintada del vehículo.

5

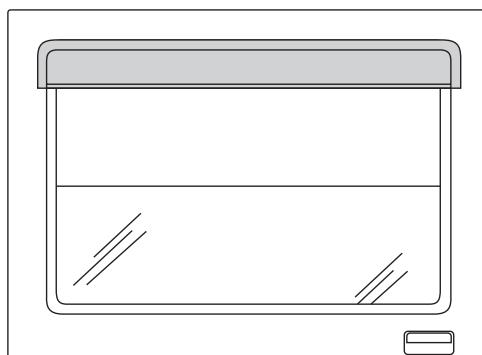

OR



Repita los pasos 1 a 5 para el lado del acompañante

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

